

# СТАНКИ ТОКАРНЫЕ универсальные типа **ДОС-Т1000(У)**




**Токарный станок предназначен для выполнения токарных работ по различным породам дерева.**

- Выпускается в настольном (С) и напольном (П) вариантах.
- Применяется для бытовых и профессиональных работ, для изготовления балясин, стоек, элементов мебели, чаш, тарелок и других художественных изделий.
- Благодаря своим небольшим размерам и простоте очень удобен для применения в учебном процессе.

## Технические характеристики:

Модификация станка	<b>Т-700У</b>	<b>Т-900У</b>	<b>Т-1000У</b>	<b>Т-1000</b>
Напряжение питания	трехфазное 380В или однофазное 220В			
Потребляемая мощность станка	1,1кВт/380В или 0,75кВт/220В			1,1(1,5; 2,0)*кВт/380В или 0,75(1,1; 1,5)*кВт/220В
Номинальная мощность ЭД	0,75кВт/380В или 0,55кВт/220В			0,75(1,1; 1,5)*кВт/380В или 0,55(0,75; 1,1)*кВт/220В
Номинальный ток станка	2,3А/380В или 4,5А/220В			2,3(3,1-3,8)*А/380В или 4,5(5,3-6,3)*А/220В
Длина обработки /Lmax/	700мм	900мм	1000мм	1000мм
Диаметр обработки /Dmax/	160 (180) мм			260 (280) мм
Частота вращения	1 скорость – 1350 (1500) об/мин			3 (4) скорости 700-2400 (3000) об/мин
Габаритные размеры: Длина	1100 мм	1300 мм	1400 мм	1500 мм
Ширина	450 мм			700 мм
Высота (исп. настольн./напольн.)	500 / 1300 мм			550 / 1400 мм
Вес, кг (не более) (исп.: настольное/напольное)	60 / 80	70 / 90	80 / 100	100 / 120

\* - по заказу

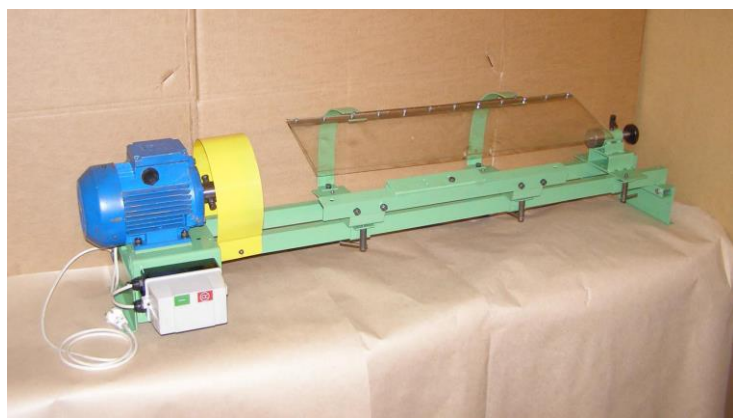

Токарный станок **ДОС-Т1000У**  
(настольное исполнение)



Токарный станок **ДОС-Т1000**  
(напольное исполнение)

**ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ - 3 ГОДА!**